



TULVES
VESI JA SOOJUS
VEE JA SOOJUS

CLACK KONTROLLVENTIIL

Veepehmenndusseade VAS eraldi asetseva soolalahuse mahutiga.


Raua ja mangaanivaba joogi-ja tarbevee pehmenndamiseks, külm max. 30°C

Komplektis:

- Kvaliteetne survemahuti (korrosioonikindel, klaaskiuga, tugevdatud plastmass (klaasfiiber)
- Joogivee ja toidu kvaliteedi normidele vastav loonvahetusvaik.
- Keskuht ventiil firmalt CLACK, Tüüp WS 1CI
- Sisseehitatud kulumõõtjaga ja segamisklapiga
- Eraldi asetsev soolalahuse paak koos Sõelapõhjaga.



Clack WS 1 CI

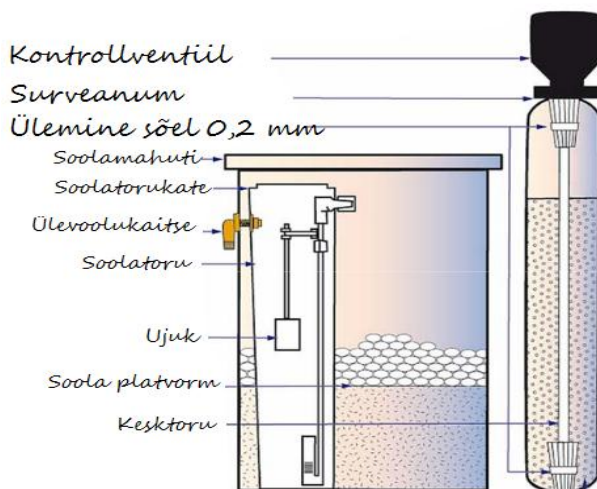

TEHNILISED ANDMED		WAS 10	WAS 15	WAS 20	WAS 25	WAS 30
Pehmendusvõime	m ³	40	60	80	100	120
Soola vajadus regenereerimiseks	kg	2.4	3.2	4	4.8	8
Soolavaru	kg	100	100	100	100	100
Vee vajadus regenereerimiseks	m ³ /Reg	0.12	0.16	0.2	0.25	0.3
Loonvahetusmater. Kogus filtris	Liter	10	15	20	25	30
Filtrimahuti määruud	Zoll	07x30	07x35	08x35	09x35	10x35
Nimivooluhulk (20°C dH-it 8°C dH-ni)	m ³ /h	1.2	1.8	2.4	3	3.6
Nimivooluhulk (20°C dH-it 0.5°C dH-ni)	m ³ /h	0.4	0.6	0.8	1	1.2
Töörõhk	bar	1.4-8.6	1.4	1.4	1.4	1.4
Ümbritseva keskkonna temperatuur	°C	40	40	40	40	40
Toruühendused	Zoll	1"AG	1"AG	1"AG	1"AG	1"AG